

# INC-100ECO (INC-100-ECO/INC-100-ECO-B(バンド付)) 取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
ご使用の際には、説明書をよく読みの上、正しくお使いください。

## はじめに

この製品は布帽子等の内側に入れて使用するものです。  
布帽子だけでは防ぐことができない「頭部のこぶ・切創」の軽減や防止をすることを目的としております。

## 1. 使用方法

布帽子等の内側に本体を装着してご使用ください。  
バンド付は、バンドの取扱い方法を参照の上、頭の大きさにバンドを調整してご使用ください。

## 2. 使用時の注意

暖房機等の高温物の近くで作業したり放置したりしますと熱変形を起こす恐れがあります。変形したものは使わないでください。

## 3. 保守・保管

- ①汚れは必ず中性洗剤を湿した布で拭き取り、その後きれいな水ですすいだのち布で拭き取ってください。
- ②保管は室内の直射日光の当たらない涼しい場所にしてください。


- ⚠ 警告 (誤って使うと生命または頭部に重大な傷害をおよぼします)
- (1) この商品は法律で定める危険な場所や、それに準ずる場所や作業で頭部を保護する物ではありません。  
法律で「保護帽」の着用を規定された作業には絶対に使用しないでください。
  - (2) 飛来・落下物または墜落の恐れがある場所では絶対に使用しないでください。
  - (3) 自転車・バイク等の乗車時には絶対に使用しないでください。

- ⚠ 注意 (守らないと身体に傷害をおよぼします)
- (1) 使用中、不意に「物」に頭がぶつかった場合、衝撃エネルギーを吸収するため亀裂や変形を生じることがあります。使用を継続せず廃棄して新品に替えて下さい。
  - (2) 着用により、皮膚にかぶれやかゆみを生じたら直ちに使用をやめてください。
  - (3) 頭頂部の「頭部接触用梁」部には手・指等を入れないでください。

## INC-100ECO用バンドの取扱い方法


バンドは、以下の要領で装着して、頭のサイズに合わせ調整してご使用ください。

### ●バンドの各部の名称

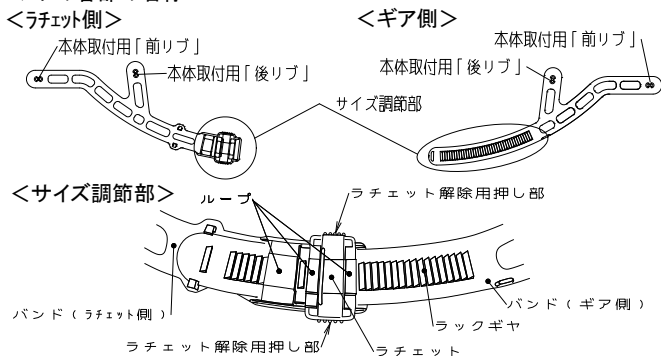


### ●バンドの取付方法

「INC-100-ECO」(本体)の内側に下図①～⑦手順でバンド(ラチェット側・ギア側)を取付ける。尚、バンドは被り深さを上下2段階に調整可能です。

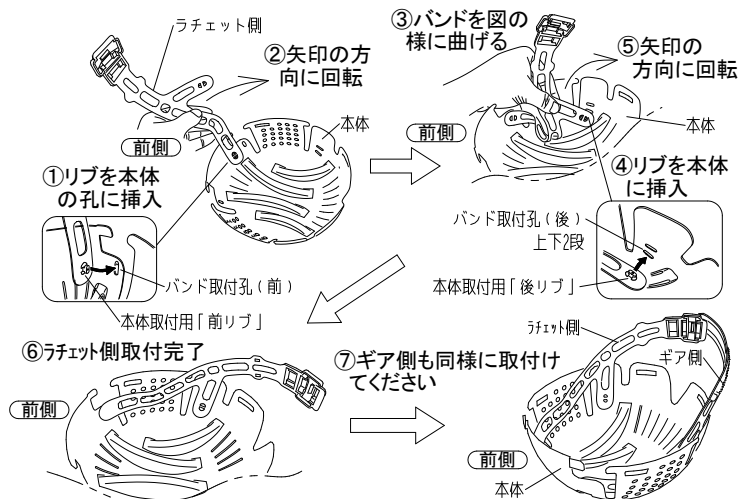

## ●INC-100-ECO/INC-100-ECO-Bの各部の名称

### ・INC-100-ECO

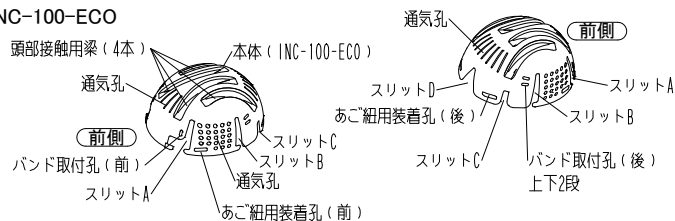


### ・INC-100-ECO-B(バンド付)

バンド付は「INC-100-ECO」に専用バンド(ラチェット側とギア側)を装着したものです。



### ●布帽子への装着例

帽子の内側に下図①～③手順で「INC-100-ECO/INC-100-ECO-B」を取付ける。

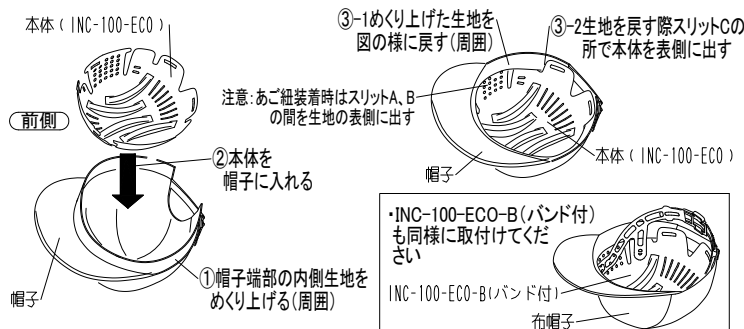

### <仕様>


- ・品名 : INC-100-ECO/INC-100-ECO-B(バンド付)
- ・適応帽子サイズ : S～LL(55～61cm)
- ・材質 : ポリエチレン(本体は再生材料25%以上使用)
- ・製品重量 : 約67g(ヘッドバンド付 約85g)

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

## ●バンドの締め方


- ①ラックギヤをループとラチェットに差し込みます。
- ②ラックギヤを押込み、頭の大きさにサイズ調節を行い固定する。  
(この際、ラックギヤがループ内を通るように押し込んでください。)

※ラックギヤは、締めすぎや緩めすぎに注意してください。

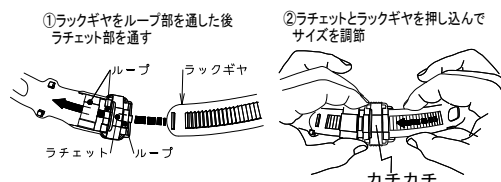

## ●バンドの緩め方

・「ラチェット解除用押し部」を上下同時に矢印方向に押すとラックギヤのロックが外れ、ヘッドバンドを緩めることができます。

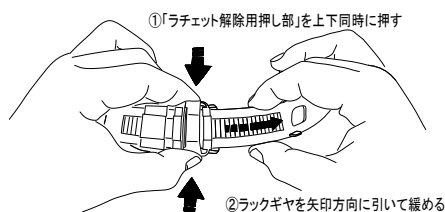

## <別売> 耳あご紐(SCL用耳あご紐)の装着方法

耳あご紐を、本体の前後4箇所(4箇所)の孔に通して、紐の長さを調整してご使用ください。

### <SCL用耳あご紐>

